



SC-600

ÇEKVALF / YAYLI TİP

GENEL ÖZELLİKLER

Çekvalfler genel maksatlı armatürler olup, sıvılar ve gazlar gibi uygulama alanları vardır. İşletme emniyetini yükseltirler ve duruma göre komplike armatürlerin yerine geçebilirler. Böyle bir armatürün kullanımı montaj mesafesinin ve montaj zamanının kısa olması, yerden tasarruf sağlaması gibi özelliklerinden dolayı Ayvaz SC-600 Yaylı Çekvalfı avantajlı hale getirir.

Çekvalflerin çalışan parçası menteşeli bir diskdir. Bu disk, tek yönde menteşe pimi üzerinde serbestçe hareket edebilir. Otomatik olarak akışkan hareketi ile çalışır. Akışkan bir yönde akarken, disk açılarak geçişe müsaade eder. Ters yönde akış halinde ise disk kapanır. Böylece çekvalfin takıldığı hat üzerinde akış tek yönlü olur.

Ayvaz SC-600 Yaylı Çekvalfler, her konumda monte edilebilirler.

Malzeme Yapısı:

Gövde: Pirinç

Yay: Paslanmaz Çelik

Sıcaklık Aralığı:

Malzeme yapısına göre -10°C'den 110°C'ye kadar.

Bağlantılar:

Dişli

Uygulamalar:

- Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri
- Doğalgaz hatları
- Hava tesisatları

Nominal Çap:


DN15 (1/2") - DN50 (2")

Basınç Değerleri:

Maks. 16 bar' a kadar



SC-600 ÇEKVALF / YAYLI TİP

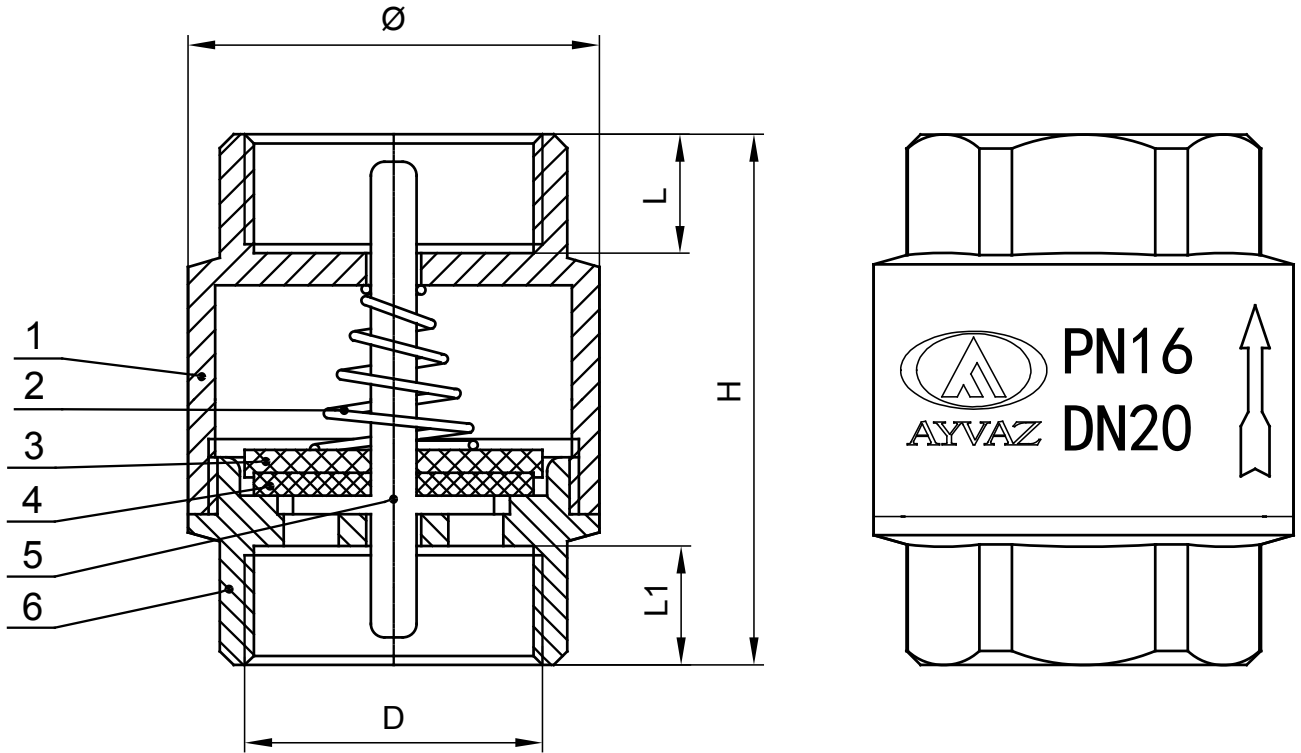

PARÇA LİSTESİ		
No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	Pirinç
2	Klape Yayı	Paslanmaz Çelik
3	Rondela	ABS
4	Rondela	NBR
5	Kesme Musluğu	ABS
6	Kapak	Pirinç

D	Ø(mm)	DN	PN	L	L1	H	Ağırlık(kg)
1/2"	35,7	15	16	13	10,5	43,7	0,13
3/4"	43,5	20	16	13,5	14,25	49,3	0,16
1"	49,8	25	16	14,5	14,5	58,5	0,26
1 1/4"	59	32	16	17,25	14	60	0,33
1 1/2"	64,5	40	16	17,25	17,25	66,5	0,49
2"	73,5	50	16	16,5	16,3	75,5	0,56

* Tüm ölçüler mm cinsindendir.