

VITOPLEX 100

VIESSMANN

Sıvı/Gaz yakıtlı elik kazan

Yüksek kazan suyu sıcaklığında işletme için

Anma ısı gücü: 150 - 400 kW (129 000 - 344 000 kcal/h)

Maksimum işletme basıncı: 5 bar



VITOPLEX 100

Sıvı/Gaz yakıtlı çelik kazan
Yüksek kazan suyu sıcaklığında işletme için
Anma ısı gücü: 150 - 400 kW (129 000 - 344 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 5 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Viessmann İstanbul-Avrupa Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Viessmann Ankara Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Viessmann Bursa Tel: 0224 245 73 33 Faks: 0224 245 73 35
Viessmann İzmir Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Viessmann Antalya Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Viessmann Konya Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Viessmann Adana Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00
Viessmann Samsun Tel: 0362 315 06 01 Faks: 0362 438 88 61
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Kendini ispatlamış Viessmann kalitesi ile üretilmiş Vitoplex 100 çelik kazanlar yüksek işletme emniyeti ve uygun fiyatla sunulmaktadır.

Büyük su hacmi sayesinde brülörün devrede kalma süresi uzundur. Böylece, brülör çok sık devreye girip çıkmaz ve çevre korunmuş olur.


Geniş su temas yüzeyleri, büyük su hacmi ve kesintisiz su akış yolları sayesinde, su tarafı akış direnci çok düşük olmaktadır. Böylece kazan suyuna olan ısı transferi tabii sirkülasyonla gerçekleşir; burada bir kazan devresi pompasına gerek kalmamaktadır.

Vitoplex 100'ün üstünlükleri:

- Yüksek kazan suyu sıcaklığı ile ekonomik işletme.
Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak %95'e varan kazan verimi (92/42 AT Verim Yönetmeliği'ne göre ** 2 yıldız enerji verimliliği).
Paslanmaz çelik ekonomizör Vitotrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılarak verim %12 artırılabilir.
- Büyük su hacmi sayesinde **iyi bir iç sirkülasyon ve uzun brülör çalışma süreleri**, böylece daha az şalt sayısı ile çevre korunmaktadır.
- **Kazan devresi pompası gerekmez.**
Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi sayesinde iyi bir iç sirkülasyon ve emniyetli bir ısı transferi.
- Isıtma sistemi, iletişim olanaklı dijital kontrol sistemi **Vitotronic ile ekonomik ve emniyetli** olarak işletilir. Vitotronic kontrol sistemi bilinen her kontrol talebi ve uygulamaya cevap vermektedir. Standart LON-BUS sayesinde tamamen bina otomasyon tekniğine entegre edilebilir.
- Tek kazanlı sistem için termostatik kontrol paneli Vitotronic 100 GC3 ya da dış hava kompanzasyonlu dijital kontrol paneli Vitotronic 300 GW2B alternatifleri.



Vitoplex 100
150 - 400 kW

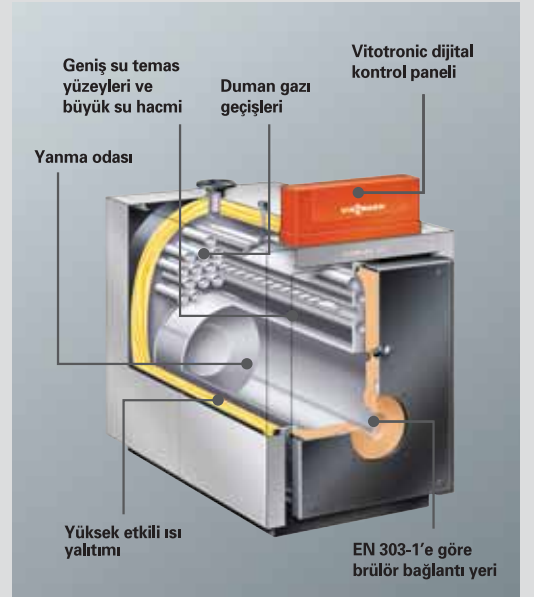

VITOPLEX 100

Anma ısı gücü	kW	150	200	250	300	400
	kcal/h	129 000	172 000	215 000	258 000	344 000
Toplam boyutlar						
Uzunluk	mm	1350	1490	1490	1670	1840
Genişlik	mm	800	800	880	880	950
Yükseklik	mm	1290	1290	1360	1360	1530
Toplam ağırlık						
(ısı izolasyonu ve kontrol paneli dahil)	kg	415	460	525	580	790
Kazan su hacmi						
	litre	200	230	280	340	490

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.