

Y-TİPİ PİSLİK TUTUCU 2500



PN 16
DN15 → DN400

ÜRETİM STANDARTLARI

TASARIM	TS 11494
BAĞLANTI	FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2
ALINDAN ALINA	TS 11494 / TS EN 558 Seri 1 / DIN 3202 F1
BOYUTLAR	
TESTLER	TS 11494 / TS EN 12266-1
MARKALAMA	TS EN 19

ÖZELLİKLERİ

- FAF2500 Y-Tipi Pislik Tutucu, akışkanın gövde içerisindeki çelik filtreyle oluşturulmuş hazneden geçirilmesiyle, akışkanda bulunan katı partiküllerden arındırılmasına yarar.
- Hazne içerisinde biriken partiküller, gövde üzerindeki kapakta bulunan piring tapa sökülerek kolayca tahliye edilebilir.
- Gövde üzerindeki kapak çıkarılarak daha detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir.
- Y-tipi pislik tutucunun filtresi üzerindeki delik çapları, basınç kaybını ve akış debisini asgari seviyede etkileyecek şekilde belirlenmiştir. (DN15-DN200: 20 Mesh, DN250-DN600: 40 Mesh)

- Talebe göre, filtre delik çapları farklı ölçülerde üretilebilir.
- Pislik tutucu gövdesi pik döküm, filtresi 304 kalite paslanmaz çeliktir.
- Y-tipi pislik tutucunun iç ve dış yüzeyleri elektrostatik toz epoksi boya ile kaplanmıştır.


UYGULAMA ALANLARI

Buhar, Sıcak Su, Soğuk Su, Kızgın su, Gaz sistemleri, Kimyasal akışkanlar, Asit ve alkalın niteliği olmayan akışkanlar, Basıncılı hava, Endüstriyel uygulamalar

SICAKLIK

+200 °C

TEKNİK RESİM

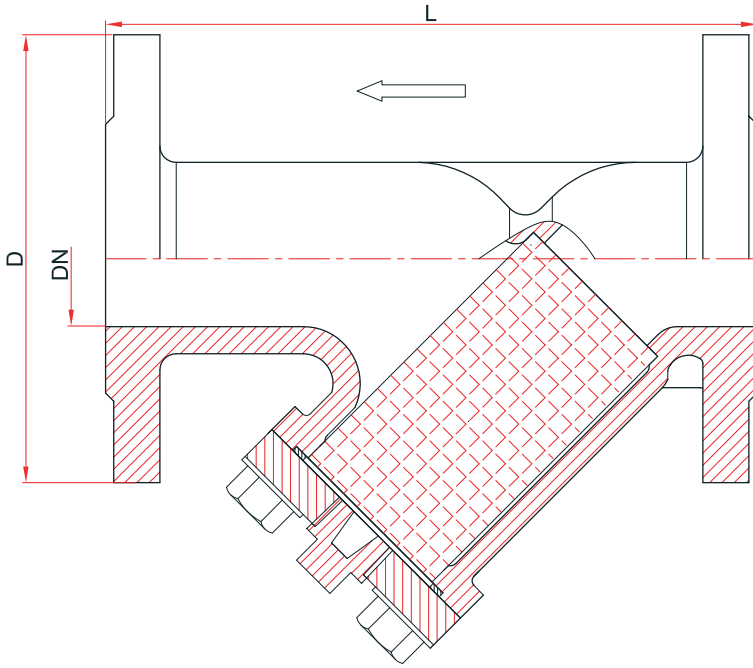

MALZEME LİSTESİ

GÖVDE	EN-GJL-250 PİK DÖKÜM (GG25)
FİLTRE	1.4301 - AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
TAPA	MS 58 - PİRİNÇ
BOYA	ENDÜSTRİYEL YAŞ EPOKSİ ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ

DN	BOYUTLAR		DEĞERLER		CİVATA ÖLÇÜLERİ	CİVATA / SOMUN ADET	SIKMA MOMENTİ Nm	ANAHTAR AĞZI (mm)
mm	D	L	KV m ³ / h	Ağırlık Kg				
15	95	130	5	1,9	M12X50	4X2	85	19
20	105	150	7	3	M12X55	4X2	85	19
25	115	160	11	4	M12X55	4X2	85	19
32	140	180	18	5,8	M16X65	4X2	205	24
40	150	200	27	7,6	M16X65	4X2	205	24
50	165	230	45	10,3	M16X65	4X2	205	24
65	185	290	70	14,4	M16X65	4X2	205	24
80	200	310	100	18,8	M16X70	8X2	205	24
100	220	350	154	22,7	M16X75	8X2	205	24
125	250	400	210	34,5	M16X80	8X2	205	24
150	285	480	350	50	M20X80	8X2	400	30
200	340	600	620	89,5	M20X90	12X2	400	30
250	405	730	950	163,8	M24X100	12X2	691	36
300	460	850	1400	204,3	M24X100	12X2	691	36
350	520	980	1800	246	M24X110	16x2	691	36
400	580	1100	2800	332	M27X120	16x2	1010	41

* Katalogda belirtilen çaplar dışında özel üretim yapılmaktadır.