

AKSESUARLAR

MANYETİK ANAHTARLAR (SWITCHLER)

Seviyesini görmek istediğimiz akışkanın bunun dışında kontrolü veya tümü ile izlenmesi gerekebilir. Akışkanın durumuna göre herhangi bir cihaza sinyal gönderilmesi gerektiğinde bu manyetik switchler kullanılır.



Her manyetik switch kontrol devrelerini açma / kapama için bir (SPST-tek konumlu) veya birden fazla (SPDT-çift konumlu) kontak ihtiva edebilir.

Ex-proof (IP65 Korumalı) olabilirler.

Manyetik switchler bir ve birden fazla takılabilirler.

Akışkana bağlı olarak, ÜST alarm, ALT alarm, pompayı çalıştırma, pompayı durdurma, v.s. en çok kullanılan şekillerdir.

Genel olarak switchler 230V , 60 VA'de 0.28 A'e uygundur. max. kontakt akımı : 60 V'da 1 A'dir. Daha yüksek güçler için uygun bir sargı kullanılmalıdır.



DUYARGA ÇUBUĞU

Gösterge skalasının sürekli izlenerek sinyal alınması durumunda ise "uzaktan okuma ve izleme" MST (Multi Switch Transmitter) çubuğu kullanılır. Paslanmaz çelik olarak imal edilir.

ÖZEL TİP SEVİYE GÖSTERGELERİ




SEVİYE KONTROL CİHAZI VT48

Dijital litre ölçümü görülebilir. Off-On kontrollü, tek veya çift roleli imal edilirler. Oransal kontrol için konvertörlü uygulaması mevcuttur.



BONT® MST-X REMOTE DİSPLAY

DALDIRMALI TİP ŞAMANDIRALI MANYETİK GÖSTERGE

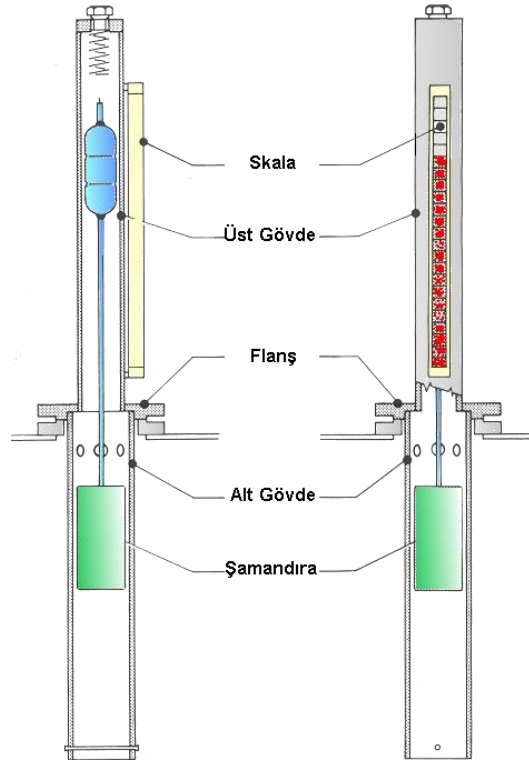

Yalnızca bilgilendirme içindir. Detaylı ve güncel bilgiler için şirket merkezimizden bilgi alınabilir.

VALFTEK® Valf Teknik Tesisat Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ni. Müdürlük & Fabrika : Bakırlı Mah. Suadiye Yolu No:19 41010 Sarımeşe Kartepe KOCAELİ Tel: 0 (262) 371 61 62 (Pbx) Fax: 0 (262) 371 61 72 email:valftek@valftek.com.tr

İstanbul Bölge: Şerifali mah. Turcan cad. 53/6 34775 Ümraniye İSTANBUL Tel:0 (216) 415 40 20 Fax:0 (216) 415 40 21

Ankara Bölge: Tel:0 (312) 311 50 61 Adana Bölge Tel:0 (322) 363 28 14 İzmir Bölge Tel:0 (232) 458 06 82

Bursa Bölge GSM:0 (533) 629 97 75 Trakya Bölge GSM:0 (533) 315 70 85

www.valftek.com.tr